

配置		详细指标
测量性能	信号跟踪	1598通道; BDS-2:B1I、B2I、B3I; BDS-3:B1I、B3I、B1C、B2a、B2b; GPS: L1C/A,L2P,L2C,L5,L1C*; GLONASS: G1,G2,G3*; Galileo:E1,E5b,E5a,E5 AltBoc*,E6c*; SBAS:L1C/A,L5*; QZSS:L1、L2C、L5; IRNSS:L5*
	GNSS特性	定位输出频率 1Hz~20Hz; 初始化时间 小于10秒; 初始化可靠性 >99.9%; 全星座接收技术, 能够支持来自所有现行的和规划中的GNSS星座信号; 高可靠载波跟踪技术, 提高载波精度, 提供高质量原始观测数据; 智能动态灵敏度定位技术, 适应各种环境变换, 适应恶劣、远距离定位环境
定位精度	静态测量精度	平面:±(2.5mm+0.5×10 <sup>-6</sup> D); 高程:±(5mm+0.5×10 <sup>-6</sup> D) (D为所测量的基线长度)
	RTK测量精度	平面:±(8mm+1×10 <sup>-6</sup> D); 高程:±(15mm+1×10 <sup>-6</sup> D) (D为所测量的基线长度)
惯导系统	惯导倾斜测量	内置IMU惯性测量传感器, 支持惯导倾斜测量功能, 根据对中杆倾斜方向和角度自动校正坐标
	IMU更新率	200HZ
	倾斜角度	0°~60°
	倾斜补偿精度	1.8米杆; RMS: 8 mm + 0.7 mm/°tilt (tilt为倾斜角度)
操作系统 / 用户交互	操作系统	Linux
	按键	电源键
	指示灯	四个指示灯: 卫星灯、差分信号灯、蓝牙灯、电源灯、电量显示灯(仪器底部)
	wed交互	内置Web UI管理后台, 支持Wi-Fi和USB模式访问接收机内置Web UI管理页面, 实时监控主机状态, 自由配置主机
	语音	iVoice智能语音技术, 智能状态播报、语音操作提示; 默认支持中文、英语、韩语、俄语、葡萄牙语、西班牙语、土耳其语
硬件	尺寸 / 重量	直径131mm×高80mm, 800g
	材质	镁合金
	温度	工作温度:-45 °C到+75 °C; 存储温度:-55 °C到+85 °C
	湿度	抗100%冷凝
	防护等级	IP68级
	防震	抗2米随杆跌落
电气	电源	6-18V宽压直流设计, 带过压保护
	防震	内置6800mAh高性能锂电池 7.4V; 移动站手簿网络模式作业满足18小时续航时间
实景放样	像素	200万
	视场角度	75°
通讯	I/O端口	TYPE-C接口; 电台天线接口
	电台	内置接收电台; 工作频率:410-470MHz; 通讯协议:Farlink
	蓝牙	BT4.2(BR/EDR+BLE) 蓝牙标准
	NFC无线通信	采用NFC无线通信技术, 手簿与主机触碰即可实现蓝牙自动配对(需手簿同样配备NFC无线通信模块)
WiFi	标准	802.11 b/g/n标准
	WiFi热点	具有WIFI热点功能, 任何智能终端均可接入接收机, 对接收机进行功能配置
	WiFi数据链	具有WIFI热点功能, 任何智能终端均可接入接收机, 对接收机功能进行丰富的个性化定制; 工业手簿、智能终端等数据采集器可与接收机之间通过WIFI进行数据传输
数据存储 / 传输	数据存储	内置4GB固态存储; 丰富的采样间隔, 最高支持20Hz的原始观测数据采集
	数据格式	静态数据格式: 南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多种格式; 差分数据格式: RTCM3.0、RTCM3.2输入和输出; GPS输出数据格式: NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码; 网络模式支持: VRS、FKP、MAC, 支持NTRIP协议
传感器	温度传感器	内置温度传感器, 采用智能变频温控技术, 实时监控与调节主机温度

\*数据来自于科力达产品实验室, 具体情况以当地实际使用情况为准。



# 出实景，见实效 放样，一杆即放

## 实景放样

RTK与影像结合，放样点在影像中实地标出，不用来回挪杆，一杆即放。

## 方向快准

实时计算放样点在视频流中的位置，告别指南针，不受磁干扰，放样快人一步。

## 无须对中

惯导技术与视觉计算有效融合，叠加实时姿态计算，动态指示放样行径路线，精准显示，无须对中，一杆到位。




# 卫星多，信号强 开机，秒级固定

## SOC平台

抗干扰能力提升30%，卫星跟踪速度提升100%，通道数提升120%，全星座全频点接收，支持5星21频，全面支持北斗三号，瞬时收星50+。

## ROS系统

最新一代北斗SoC芯片加持ROS全新操作系统，处理速度、应用体验全面提升，算法革新高度，遮挡环境下固定效果快、稳、准。

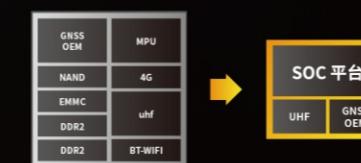

▲ 30% 抗干扰能力  
▲ 100% 信号捕捉速度  
▲ 120% 卫星通道数



## 一键固定

省去繁琐的设置步骤，工程之星点击“秒”图标，主机自动匹配到相应工作模式，直连高精度 CORS，快速达到固定解。



**新科技，新体验**

**测量，高能集结**

**小口袋，大能量**

**设计，轻量所能**



全新内置电台

全新Far-link电台通讯技术，极大提升信号接收灵敏度，实现内置电台远距离15Km接收。

60°惯导测量

60°超大测角，200Hz超高更新率，比传统接收灵敏度，实现内置电台远距离15Km接收。

无网续测

独特的“无网续测”技术，差分信号中断后，厘米级定位精度可持续工作5分钟，没有信号也能测量。

高精度位置服务

全国4400个超高密度站点，可直接输出CGCS2000坐标，提杆即测，尽享轻量便捷化作业。

口袋机身，轻量携带

仅重800g，采用全新外观设计，整机结构兼顾了轻型化与紧凑性，镁合金时尚简约外观，手感、色感、质感刚刚好，野外作业，轻量携带。

一体化天线设计，超强抗干扰


采用高低频一体化成型天线设计，低剖面设计技术，缩小高、低频段物理差，提升相位中心一致性，应用频段选择性辐射机理，增强天线抗干扰能力。

充电1小时，作业一整天

内置6800mAh高性能锂电池，支持18小时持续作业，Type-C+PD极速闪充，支持充电宝供电方案，满足更高强度作业需求。

无需开机，一键显示电量

RTK主机不用开机，一键显示当前电量，方便使用者提前做好施工安排。

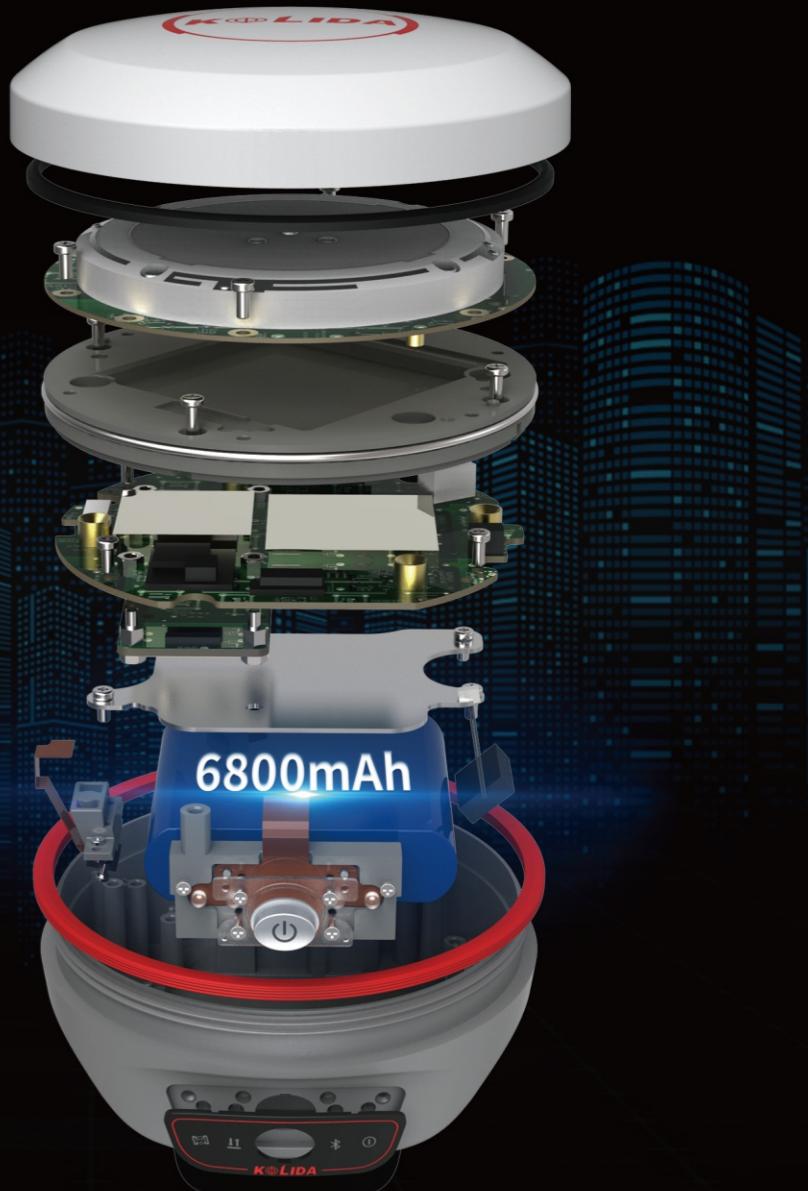

# 内业，云协同 告别，作业分离

作业云协同，基于云共享技术，让科力达RTK采集软件工程之星与科力达地形地籍成图软件KolidaMap进行数据联动处理，实现内外业一体化作业。它颠覆了以往内外业分离的独立作业模式，通过科力达完全自主的一体化、标准化、闭环式的产品生态，使得内外作业云协同。无论个人还是小组作业，都更高效、更便捷，开创RTK作业全新模式。



# 超大屏，广应用 操作，轻松上手

## 全能型C10手簿



## 工程之星专业测量软件

### 专属模式

点击“秒”图标，主机自动匹配相应工作模式，直连高精度 CORS，一键固定，开机即测。

### CAD放样

支持dxf、dwg等CAD文件导入，自动识别CAD道路设计要素，放点、放直线、放曲线，图上随选随放。

### 面积测量

个性化设计，可同时选择多个面积区域进行测量，减少重复性操作。

### 一键求参

求转换参数匹配功能，根据坐标管理库自动完成已知点和 GNSS 测量点配对。

### 便捷传输

工程、参数、道路文件等支持扫码套用，还支持蓝牙、QQ、微信等方式传输。

### 广泛应用

深入道路、电力等行业，支持道路全要素(断链、平纵横、超高、加宽、边坡、锥坡等)设计和放样；支持横断面土方计算和成果输出；支持电力线勘测、杆塔放样。

