



北斗精度

基于北斗三号GEO卫星播发的改正数，采用精密单点定位技术，实现单机厘米级定位。空旷环境，收敛20分钟，RMS：10CM。北斗三号GEO卫星覆盖区域（亚太地区）

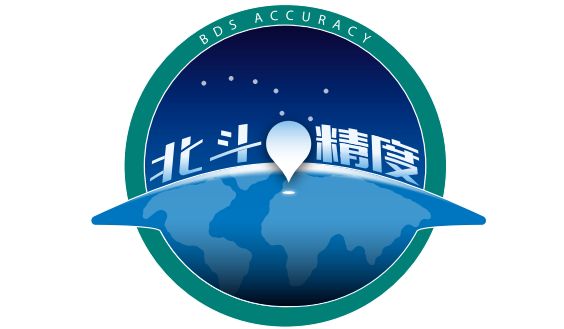

超级惯导 精准锁定

无感校正，60°超大测角，200Hz超高更新率，比传统测量效率提升30%，无需对中，点到即测。

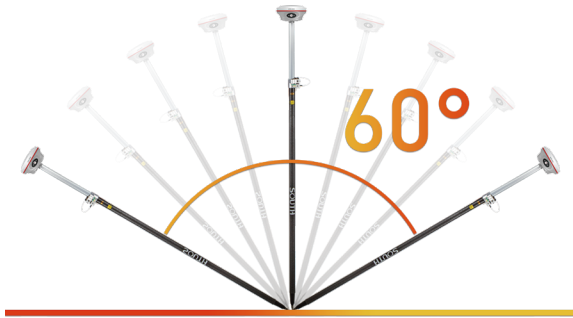

作业云协同

云协同，即基于云共享技术，让RTK采集软件工程之星与智图云享成图软件SurveyMap进行数据联动处理，实现内外业一体化作业。它颠覆了以往内外业分离的独立作业模式，通过南方完全自主的一体化、标准化、闭环式的产品生态，使得内外作业云协同，无论个人还是小组作业，都更高效、更便捷，开创RTK作业全新模式。



天行2 技术参数

测量性能	信号跟踪	1598通道；BDS-2:B1I、B2I、B3I；BDS-3:B1I、B3I、B1C、B2a、B2b；GPS:L1C/A、L2P、L2C、L5、L1C*；GLONASS:G1、G2、G3*；Galileo: E1、E5b、E5a、E5AltBoc*、E6c*；SBAS: L1C/A、L5*；QZSS: L1、L2C、L5；IRNSS: L5*
	GNSS特性	定位输出频率 1Hz~20Hz；初始化时间 小于10秒；初始化可靠性 >99.9%；全星座接收技术，能够支持来自所有现行的和规划中的GNSS星座信号；高可靠载波跟踪技术，提高载波精度，提供高质量原始观测数据；智能动态灵敏度定位技术，适应各种环境变换，适应恶劣、远距离定位环境
定位精度	静态测量精度	平面：±（2.5mm+0.5×10 ⁻⁶ D）；高程：±（5mm+0.5×10 ⁻⁶ D）（D为所测量的基线长度）
	RTK测量精度	平面：±（8mm+1×10 ⁻⁶ D）；高程：±（15mm+1×10 ⁻⁶ D）（D为所测量的基线长度）
惯导系统	惯导倾斜测量	内置IMU惯性测量传感器，支持惯导倾斜测量功能，根据对中杆倾斜方向和角度自动校正坐标
	IMU更新率	200HZ
	倾斜角度	0°~60°
	倾斜补偿精度	1.8米杆；RMS: 8 mm + 0.7 mm/°tilt（tilt为倾斜角度）
	操作系统	Linux
操作系统 / 用户交互	按键	电源键
	指示灯	多指示灯-电源灯、数据灯、电量灯
	wed交互	内置Web UI管理后台，支持Wi-Fi和USB模式访问接收机内置Web UI管理页面，实时监控主机状态，自由配置主机
	语音	iVoice智能语音技术，智能状态播报、语音操作提示；默认支持中文、英语、韩语、俄语、葡萄牙语、西班牙语、土耳其语
硬件	尺寸 / 重量	直径134mm×高79mm，860g
	材质	镁合金
	温度	工作温度：-45 °C到+75 °C；存储温度：-55 °C到+85 °C
	湿度	抗100%冷凝
	防护等级	防水：1m浸泡，IP68；防尘：完全防止粉尘进入，IP68
	防震	抗2米随杆跌落
电气	电源	6-18V宽压直流设计，带过压保护
	电池	内置6800mAh高性能锂电池 7.2V；支持PD协议快充，3.5小时充满；移动站手簿网络模式作业满足15小时续航时间
实景放样	像素	200万
	视场角度	75°
实景测量（选配）	像素	800万
	视场角度	典型作业场景，测量距离2-15m，RMS精度：1-4cm
激光测量	激光测量精度	5 米内，激光测点平面和高程精度：RMS≤5cm；10 米内，激光测点平面和高程精度：RMS≤10cm（典型作业环境）
通讯	I/O端口	TYPE-C接口：充电接口、磁盘数据接口；5芯接口：串口数据调试口、供电口；电台天线接口
	电台	内置收发一体电台，工作频率：410-470MHz；通讯协议：Farlink、FarlinkPro、South、TrimTalk、Huace、ZHD；支持电台中继功能：收到的电台信号可以再次转发出来供其它设备使用；
	蓝牙	BT4.2（BR/EDR+BLE）蓝牙标准
	NFC无线通信	采用NFC无线通信技术，手簿与主机触碰即可实现蓝牙自动配对（需手簿同样配备NFC无线通信模块）
WiFi	标准	802.11 b/g/n标准
	WiFi数据链	接收机可接入WiFi，通过WiFi进行差分数据播发或接收
	WiFi热点	具有WiFi热点功能，任何智能终端均可接入接收机，对接收机功能进行丰富的个性化定制；工业手簿、智能终端等数据采集器可与接收机之间通过WiFi进行数据传输
数据存储 / 传输	数据存储	内置16GB固态存储；支持内存扩展；支持自动循环存储(存储空间不够时自动删除最早数据)；丰富的采样间隔，最高支持20Hz的原始观测数据采集
	数据格式	静态数据格式： STH格式、Rinex格式；差分数据格式： RTCM3.0、RTCM3.2输入和输出；GPS输出数据格式： NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码；网络模式支持： VRS、FKP、MAC，支持NTRIP协议
	数据传输	支持USB、FTP下载、HTTP等数据传输
传感器	温度传感器	内置温度传感器，采用智能变频温控技术，实时监控与调节主机温度

*本资料仅供参考，为不断提高产品性能，本彩页中所有图片及性能参数如有改动，恕不另行通知，敬请谅解！

天行2

激光双摄RTK



支持DBD



实景放样



北斗精度



实景测量



北斗算法



激光测量



电量显示



超级惯导



广州南方测绘科技股份有限公司

地址:广州市天河智慧城思成路39号南方测绘地理信息产业园
电话:020-22131700 邮编:510663

400-7000-700
全国统一服务热线

KOLIDA®
科力达


激光测量 光速定位

天行2激光双摄RTK配备高精度激光发射器，发射激光到目标点位，再由定向激光接收器接收，根据传感器获取时间差，可轻松获取激光落点准确坐标值。




无接触测量

激光落点皆可测，无需跨越复杂地形，激光对准目标即可获取精准坐标。

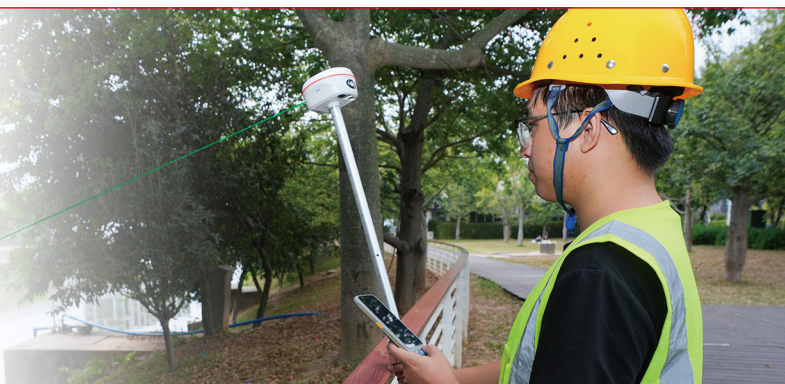


跨越式测量

无需接触，激光直射可以越过难以经过的环境直接测量目标点，如栏杆、河道。

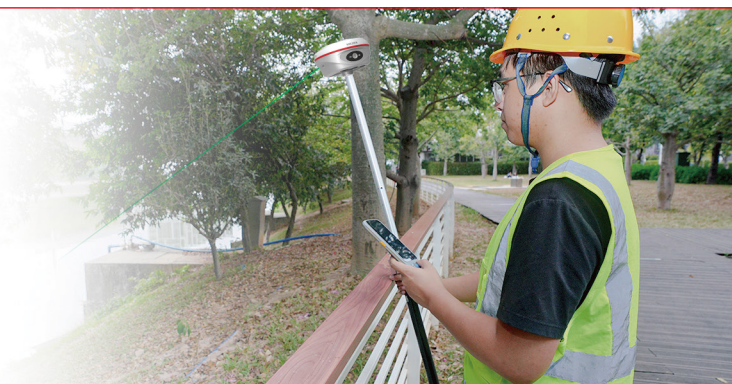


无信号地区测量

使用激光测量较长的射程，在无信号的区域外围可以直接测量区域内点位，如室内、树下。

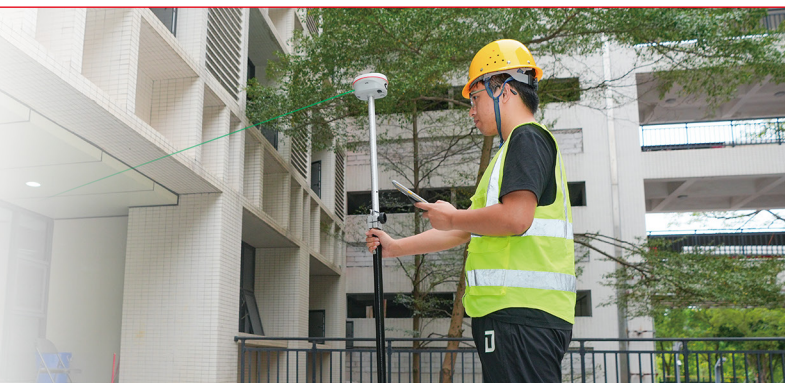

缝隙测量

各种窄小的环境平时无法深入，使用激光可以轻松探入测点，如胡同、墙缝。

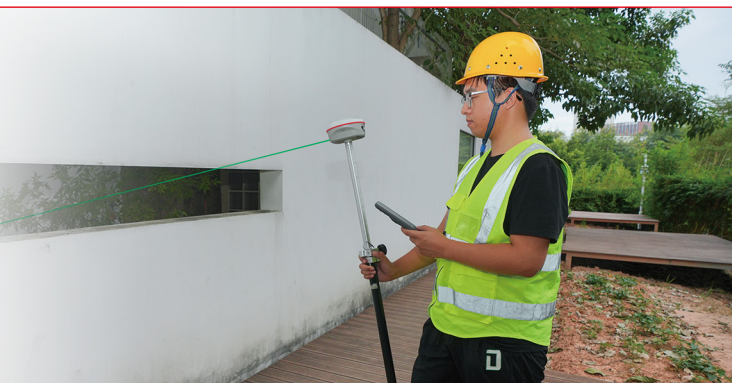

高处测量

无法到达的高出，如墙面等环境，可以利用激光向上直射测量点位，如墙体、桥墩。



视觉辅助瞄准

激光技术和实景双摄联合使用，使用主机侧面摄像头帮助激光瞄准目标点，激光束的落点直观反应在手簿上，让瞄准更轻松。



实景放样

主机底部内置200万像素摄像头，具有实景放样的功能。通过GNSS技术、惯导技术、影像技术的深度融合，根据实地影像及箭头，动态指示放样行径路线。这种放样方式比传统方式更加快速准确，放样效果效率提升50%以上。

同时，放样功能还具有方向快准的特点，实时计算放样点在视频流中的位置，告别指南针，不受磁干扰，不用来回挪杆，一杆即可完成放样操作。



开机秒固定

南方RTK 开机秒固定
北斗SoC芯片加持ROS全新操作系统，开机就能达到秒级固定
全星座全频点接收并解算
全面支持北斗三号，实现瞬时收星50+
专属秒固定按钮，一键登录

